




Max Heat®

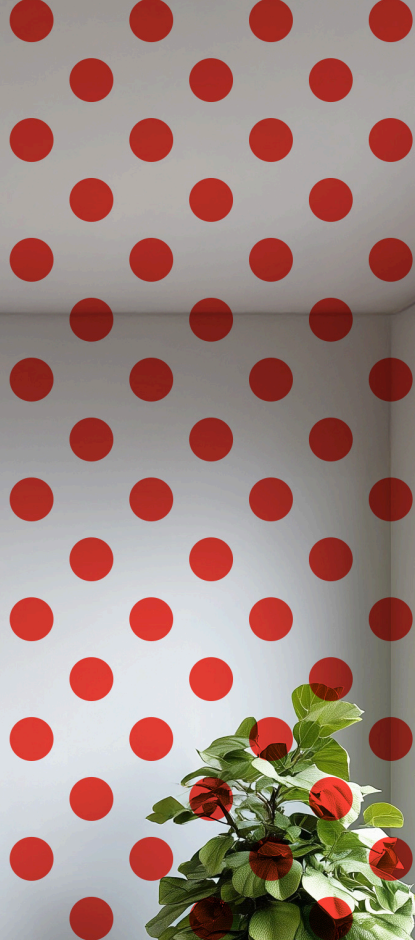

CHAUFFAGE MAXIMAL.
MÊME PAR GRAND FROID.

SAMSUNG



*Certaines conditions s'appliquent.



- Technologie WindFree™*
- Intelligence artificielle
- Détecteur de mouvement
- Lavage à froid
- Énergie IA



Conçu pour les climats froids, le système maintient 100 % de sa capacité de chauffage jusqu'à -20 °C, avec une puissance soutenue jusqu'à -30 °C.

Grâce à la technologie WindFree™, l'air est diffusé sans courant froid pour un confort optimal. Son efficacité énergétique élevée permet de réduire les coûts sans compromis sur la performance. Avec le contrôle intelligent SmartThings, vous gérez votre confort à distance en toute simplicité.

Modèle	N° modèle unité intérieure		AR09DXDABWKNCV	AR12DXDABWKNCV	AR15DXDABWKNCV	AR18DXDABWKNCV
	N° modèle unité extérieure		AR09DXDACWKXCV	AR12DXDACWKXCV	AR15DXDACWKXCV	AR18DXDACWKXCV
Certification	N° Energy Star		3621240	3621239	3554497	3554505
	N° AHRI		215399292	215399291	215222778	215222786
Performance	Capacité nominale	(Btu/h)	9,000 / 11,000	12,000 / 12,000	15,000 / 15,000	18,500 / 20,000
	Plage de capacité (BTU/h)	Refroidis.	3,000 - 13,000	3,000 - 16,000	4,500 - 22,000	7,500 - 25,000
		Chauffage	2,400 - 23,000	2,600 - 24,000	4,500 - 35,000	7,500 - 41,000
	AHRI 210-240 2023	TRÉS2	25.00	24.00	23.00	21.00
		TRÉ2	16.35	14.10	14.55	13.20
		CPSC2 (IV)	10.50	10.50	11.00	9.70
		5°F COP	2.19	2.09	2.50	2.05
Puissance	Tension	ø / V / Hz	1 / 208-230 / 60	1 / 208-230 / 60	1 / 208-230 / 60	1 / 208-230 / 60
	Plage de tension utile (VAC)		187 - 253	187 - 253	187 - 253	187 - 253
	Disjoncteur max.	Ampères	20.0	20.0	30.0	30.0
	Min. Intensité	Ampères	12.0	12.0	16.0	21.0
Dimensions	L x H x P (po)	Unité intér.	35 X 11 3/4 X 8 7/16	35 X 11 3/4 X 8 7/16	41 9/16 X 11 3/4 X 8 7/16	41 9/16 X 11 3/4 X 8 7/16
		Unité extér.	31 1/8 X 21 9/16 X 11 1/4	31 1/8 X 21 9/16 X 11 1/4	34 5/8 X 31 7/16 X 12 3/16	37 X 39 5/16 X 13
Pression sonore	Unité intér. dB(A)	Silence/Haut	22 / 38	22 / 39	25 / 41	25 / 42
	Unité extér. dB(A)	Refroidis.	45	46	48	51
Temp. de fonctionn.	Extérieur	Refroidis.	-18 - 46°C	-18 - 46°C	-18 - 46°C	-18 - 46°C
		Chauffage	-30 - 24°C	-30 - 24°C	-30 - 24°C	-30 - 24°C
	Intérieur	Refroidis.	16 ~ 32°C	16 ~ 32°C	16 ~ 32°C	16 ~ 32°C
		Chauffage	T ≤ 30°C	T ≤ 30°C	T ≤ 30°C	T ≤ 30°C
Connections	Intér. & Extér.	Haute press.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
		Basse press.	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Réfrigérant	Type		R-32	R-32	R-32	R-32
Débit d'air	Volume d'air (PCM) (L/M/H/Turbo)	Refroidis.	251 / 304 / 357 / 392	251 / 321 / 374 / 427	399 / 466 / 533 / 579	399 / 466 / 533 / 579
		Chauffage	286 / 339 / 392 / 427	286 / 357 / 410 / 463	424 / 491 / 554 / 600	424 / 491 / 554 / 600

Unités également disponibles en 24000 BTU
Détecteur de fuite A2L non compris

SAMSUNG



Espace d'information du concessionnaire Samsung
(Étiquette d'expédition 4"x2" - Avery 05163 ou 08163)

*La garantie de 12 ans s'applique lorsque l'unité ou les unités sont installées par un installateur Preferred Plus de Samsung et que le système est enregistré par l'installateur dans l'écosystème Samsung. À défaut, la garantie est de 5 ans sur les pièces et de 7 ans sur le compresseur.